


Tvárnice pro zdění EKO CARE 30

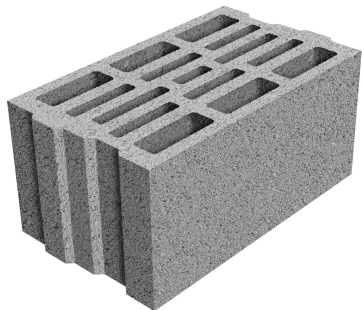

Rozměry:
Délka L 500
Šířka B 300
Výška H 240

Katalogový list

Použití

nosné obvodové zdivo pro všechny druhy staveb (stavby RD, výrobní haly, garáže, dílny, zemědělské stavby)

Doporučená tloušťka zdiva	[mm]	300
Spotřeba malty na 1 m ² zdiva	[kg/m ²]	30
Tepelný odpor zdiva	[m ² K .W ⁻¹]	1,8
Pevnost v tlaku	[MPa]	6
Objemová hmotnost	[kg.m ⁻³]	925
Počet tvarovek na 1 m ² zdiva	[ks]	8
Počet tvarovek na 1 m ³ zdiva	[ks]	26,6
Maximální hmotnost	[kg]	20
Minimální počet tvarovek na paletě	[ks]	30

Přednosti

Nízká spotřeba malty
Příznivá cena
Snadná dělitelnost prvků

Vlastnosti

Tepelný odpor zdiva R-1,8 m² K .W⁻¹
Přesný tvar
Nízká nasákavost, požární odolnost-A



EKO BET Plaňany s.r.o.
Pražská ul., Plaňany, 281 04
tel. 321792112, 321792163, fax. 321792298
info @ ekobet.cz, www. ekobet. cz

EKO CARE 30