


# Ztracené bednění – ZB 30

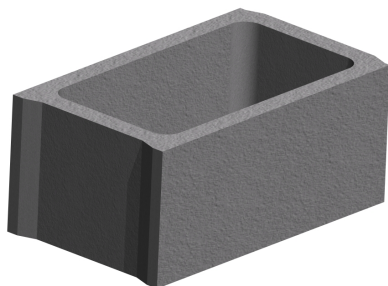

Rozměry:  
Délka L 500  
Šířka B 300  
Výška H 250

## Použití

Jako náhrada klasického bednění pro výstavbu z prostého betonu, železobetonu. Skládají se nasucho do výšky max. 1m před zalitím. Podezdívky plotů, jímky, žumpy, bazény, opěrné zdi, základové pasy RD

Doporučená tloušťka zdiva	[mm]	300
Pevnost v tlaku	[MPa]	3
Počet tvarovek na 1 m <sup>2</sup> zdiva	[ks]	8
Počet tvarovek na 1 m <sup>3</sup> zdiva	[ks]	27
Maximální hmotnost	[kg]	24
Minimální počet tvarovek na paletě	[ks]	30

## Přednosti

Jednoduchá manipulace  
Vysoká produktivita práce  
Náhrada pracného klasického bednění ze dřeva  
Vysoká pevnost  
Tvárnice umožňují křížové armování ocelí

## Vlastnosti

Nízká nasákavost, požární odolnost-A  
Přesný tvar  
Spotřeba betonu na 1 m<sup>2</sup> zdiva - 0,20 m<sup>3</sup>



**EKO BET** Plaňany s.r.o.  
Pražská ul., Plaňany, 281 04  
tel. 321792112, 321792163, fax. 321792298  
info @ ekobet.cz, www. ekobet. cz