


Stropní vložka betonová SVB 20

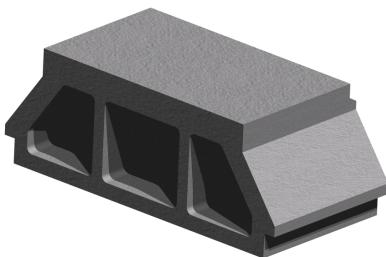

Rozměry:
Délka L 500
Šířka B 250
Výška H 200

Použití

Umožňuje systémově správné řešení každé stavby.

Navazuji na systém zděných konstrukcí EKO.

Vyhovuje evropským normám z hlediska izolace, pevnosti, bezpečnosti, požární odolnosti a technologie výstavby.

| | | |
|------------------------------------|----------------------|------|
| Doporučená tloušťka zdíva | [mm] | 200 |
| Pevnost v tlaku | [MPa] | 3 |
| Normované zatížení stropu | [kN.m ²] | 1,5 |
| Počet tvarovek na 1 m ² | [ks] | 6,4 |
| Maximální hmotnost | [kg] | 23,4 |
| Minimální počet tvarovek na paletě | [ks] | 50 |

Přednosti

Jednoduchá manipulace, bez použití strojové techniky.

Vzduchové komory stropních vložek možno využít pro instalaci topení nebo elektro

Vlastnosti

Maximální světlost zastropeného prostoru 8,4m.

TT nosníky se vyrábějí v délkách po 20cm (1,2 – 8,4m).

Celková tloušťka stropu 20,23,25,28 cm

Zálivkový beton pro zalití TT nosníků min B20, J20

Plošná hmotnost stropu 12,2 až 15 kg.m²



EKO BET Plaňany s.r.o.

Pražská ul., Plaňany, 281 04

tel. 321792112, 321792163, fax. 321792298
info @ ekobet.cz, www. ekobet. Cz