


Ztracené bednění – ZB 50

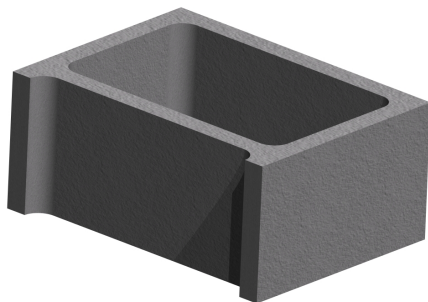

Rozměry:
Délka L 370
Šířka B 500
Výška H 250

Použití

Jako náhrada klasického bednění pro výstavbu z prostého betonu, železobetonu. Skládají se nasucho do výšky max. 1m před zalitím. Podezdívky plotů, jímky, žumpy, bazény, opěrné zdi, základové pasy RD

Doporučená tloušťka zdiva	[mm]	500
Pevnost v tlaku	[MPa]	3
Počet tvarovek na 1 m ² zdiva	[ks]	11
Počet tvarovek na 1 m ³ zdiva	[ks]	22
Maximální hmotnost	[kg]	26,8
Minimální počet tvarovek na paletě	[ks]	20

Přednosti

Jednoduchá manipulace
Vysoká produktivita práce
Náhrada pracného klasického bednění ze dřeva
Vysoká pevnost
Tvárnice umožňují křížové armování ocelí

Vlastnosti

Nízká nasákavost, požární odolnost-A
Přesný tvar
Variabilní použití



EKO BET Plaňany s.r.o.
Pražská 403, Plaňany, 281 04
tel. 321792112, 321792163, fax. 321792298
info @ ekobet.cz, www. ekobet. cz